КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2022

СТАВР

Надёжен. Нацелен на результат.

РОССИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА С УВЕЛИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ

СТАВР – это российский электроинструмент с увеличенным ресурсом, обеспечивающий выполнение любых поставленных перед ним задач в суровых условиях строительных процессов.

С 2008 года российские инженеры ТМ СТАВР разрабатывают высококачественный инструмент и оборудование в среднем ценовом сегменте с профессиональным исполнением как корпуса, так и внутренних агрегатов.

Под маркой СТАВР выпускается аккумуляторный инструмент, ударный и распиловочный инструмент, шлифовальные машины и сварочное оборудование, станки, садовая техника и прочее.

В этом году торговая марка СТАВР представляет много новинок – тепловое оборудование, садовую технику на единой аккумуляторной платформе, а также обновленную линейку ударных дрелей, электролобзиков, сабельных пил, перфораторов, насосного оборудования, триммеров и др.

Электроинструмент и оборудование торговой марки СТАВР имеет гарантию от 3 до 5 лет без дополнительных условий и переплат, что подтверждает высокое качество всей продукции.

Электроинструмент и оборудование торговой марки СТАВР за 14 лет его существования оценили миллионы пользователей в мастерских, домах, на садовых участках и производственных предприятиях.

Сегодня торговая марка СТАВР определяет направление развития электроинструмента по всей России и в странах СНГ и предлагает современные инновационные решения.

гарантия до **5** лет **без дополнительных условий и переплат**

ОГЛАВЛЕНИЕ

04 ИНСТРУМЕНТ НА ЕДИНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЕ

10 ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

14 ДРЕЛИ СЕТЕВЫЕ

18 ПЕРФОРАТОРЫ И МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ

22 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

26 РУБАНКИ

28 ИНСТРУМЕНТ РАСПИЛОВОЧНЫЙ

32 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

36 СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

40 СТАНКИ И ПИЛЫ ТОРЦЕВЫЕ

44 ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

46 САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕЕ

54 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

56 ПРОМОПРОДУКЦИЯ

ИНСТРУМЕНТ НА ЕДИНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЕ

ДА-20УБ

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**бесщёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0-500 / 0-1800**
Частота ударов (в режиме сверления с ударом), уд/мин	**28800**
Число ступеней крутящего момента	**19+3 (режимы завинчивания, сверления и сверления с ударом)**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**50 / 15**
Функция удара	**имеется**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной с блокировкой**
Диаметр зажима, мм	**2-13**
Максимальный диаметр сверления, мм дерево / металл / кирпич	**34 / 16 / 10**

- Клипса

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

ДА-20

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0-400 / 0-1400**
Число ступеней крутящего момента	**19+1 (ступень сверления)**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**40/20**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр зажима, мм	**0,8-10**
Максимальный диаметр сверления, мм дерево / металл	**32 / 12**

- Клипса

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

МШУА-115/20

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**8000**
Диаметр отрезного диска, мм	**115**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Резьба шпинделя	**M14**
Быстрая фиксация защитного кожуха	**имеется**

- Дополнительная рукоятка
- Ключ фланца
- Защитный кожух
- Диск

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

МШУА-125/20Б

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**бесщёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**8500**
Диаметр отрезного диска, мм	**125**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Резьба шпинделя	**M14**
Быстрая фиксация защитного кожуха	**имеется**

- Дополнительная рукоятка
- Ключ фланца
- Защитный кожух

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

ПАГ-18/20

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0-300 / 0-1000**
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	**0-1500 / 0-5000**
Максимальная энергия удара, Дж	**2,5**
Режим работы	**сверление, сверление с ударом**
Патрон	**SDS-plus**
Максимальный диаметр сверления, мм дерево / бетон / металл	**28 / 18 / 12**

- Дополнительная рукоятка
- Глубиномер
- Бур (3 шт.)
- Сверлильный патрон с переходником

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

МИА-20

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число колебаний на холостом ходу, кол/мин	**5000 - 15000**
Угол отклонения при колебаниях	**3,0°**

- Шестигранный ключ
- Пильное полотно
- Скребок
- Шлифовальная подошва
- Наждачная бумага (3 шт.)

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

ЛА-80/20

ЛОБЗИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Частота хода, ход/мин	**0 - 2400**
Маятниковый ход	**4 ступени**
Ход пильного полотна, мм	**25,4**
Угол реза	**до 45° в обе стороны**
Патрон	**быстрозажимной**
Подсветка	**имеется**
Максимальная глубина пропила, мм дерево / мягкие металлы / сталь	**80 / 16 / 8**

- Пильное полотно (2 шт.)
- Шестигранный ключ
- Параллельный упор
- Переходник для подключения пылесоса

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

ПДА-165/20

ПИЛА ДИСКОВАЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**3800**
Диаметр пильного диска, мм	**165**
Диаметр посадочного отверстия, мм	**16**
Угол распила, градус	**0-45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**50**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**35**

- Пильный диск
- Шестигранный ключ
- Параллельный упор

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

МШЭА-125/20

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**10000**
Амплитуда колебаний, мм	**2**
Диаметр подошвы, мм	**125**

- Мешок для сбора пыли
- Шлифовальный круг (3 шт.)

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

ПСА-110/20

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Частота хода, ход/мин	**0 - 3000**
Ход пильного полотна, мм	**20**
Патрон	**быстрозажимной**
Максимальная глубина пропила, мм дерево / мягкие металлы / сталь	**110 / 50 / 10**

- Пильное полотно (2 шт.)

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

ПЦА-25/20

ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Расположение двигателя	**Т-поперечное**
Скорость движения цепи, м/с	**6**
Длина шины,” мм	**10” (250)**
Шаг звеньев / Количество звеньев цепи	**3/8’ / 40**
Толщина звена цепи, мм	**1.1**
Емкость масляного бака, мл	**150**
Автоматическая смазка цепи	**имеется**
Тормоз цепи	**имеется**

- Шина
- Защитный кожух шины
- Цепь пильная

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

КА-570/20

КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число ходов, ход/мин	**1300**
Длина ножа, мм	**570**
Тип ножа	**двусторонний**
Максимальная ширина реза, мм	**510**
Максимальная толщина реза, мм	**16**
Электронный тормоз	**имеется**

- Кожух

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

ТА-250/20Р

ТРИММЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Тип двигателя	**щеточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**8500**
Ширина скашивания, мм	**250**
Режущий инструмент	**леска**
Максимальная толщина лески, мм	**1,6**
Тип штанги	**регулируемая**
Режущий блок	**регулируемый**

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

ФА-20/3

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Источник света	**светодиод**
Мощность, Вт	**3**
Тип	**ручной / подвесной / стационарный**
Поворот источника, градус	**0-270**
Наклон источника, градус	**0-180**

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

ЗУ-20/2,4

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Напряжение, В	**220-240**
Частота, Гц	**50**
Максимальная потребляемая мощность, Вт	**70**
Выходное напряжение, В	**14,4 - 20**
Максимальный выходной ток, А	**2,4**
Длина шнура питания, м	**2**
Подходит для	**АКБ-20/2 / АКБ-20/4 / АКБ-20/6**

АКБ-20/2 / АКБ-20/4 / АКБ-20/6

АККУМУЛЯТОР

Тип аккумулятора	**Li-Ion**
Максимальное выходное напряжение, В	**20**
Емкость, А·ч	**2,0 / 4,0 / 6,0**
Рекомендуемое время зарядки, ч	**1 / 2 / 3**
Индикатор заряда	**имеется**
Устройство аккумулятора	**слайдер**

Подходит для всех инструментов
единой аккумуляторной платформы

ГКА-320/20

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Регулировка высоты скашивания
- Регулируемая рукоятка
- Складная конструкция
- Экологичность
- Низкий уровень шума
- Безопасность
- Удобство транспортировки и хранения
- Большой травосборник

ГКА-320/20

Тип двигателя	**щеточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**3500**
Ширина скашивания, мм	**320**
Высота скашивания, мм	**25 / 40 / 55**
Объем травосборника, л	**30**
Режущий инструмент	**нож**
Рекомендуемая площадь скашивания, м²	**300**

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ДА-10,8/2ЛМ

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора, В	**10,8**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1 - 2**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 350 / 0 - 1250**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**22 / 11**
Число ступеней крутящего момента	**18 + 1 (ступень сверления)**
Патрон	**быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**18 / 8**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- двусторонняя бита (2 шт.)
- клипса

ДА-14,4Л

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора, В	**14,4**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1450**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**32 / 17**
Число ступеней крутящего момента	**18 + 1 (ступень сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**26 / 10**

- зарядное устройство
- двусторонняя бита (2 шт.)
- клипса

ДА-14,4ЛК

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора, В	**14,4**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1450**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**32 / 17**
Число ступеней крутящего момента	**18 + 1 (ступень сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**26 / 10**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- двусторонняя бита (2 шт.)
- сверло (6 шт.)
- бита (6 шт.)
- удлинитель для бит
- клипса
- пластиковый кейс

ДА-18Л

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора, В	**18**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1450**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**38 / 21**
Число ступеней крутящего момента	**18 + 1 (ступень сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**30 / 12**

- зарядное устройство
- двусторонняя бита (2 шт.)
- клипса

ДА-18ЛК

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора, В	**18**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1450**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**38 / 21**
Число ступеней крутящего момента	**18 + 1 (ступень сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**30 / 12**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- двусторонняя бита (2 шт.)
- сверло (6 шт.)
- бита (6 шт.)
- удлинитель для бит
- клипса
- пластиковый кейс

ДА-14,4/2

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение питания, В	**14,4**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1500**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**34 / 18**
Число ступеней крутящего момента	**17+1 (режим сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**28 / 10**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- бита (установлена на корпусе)
- клипса

ДА-14,4/2УК

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение питания, В	**14,4**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1500**
Частота ударов (в режиме сверления с ударом)	**0 - 6000 / 0 - 22500**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**34 / 18**
Число ступеней крутящего момента	**21+3 (режимы завинчивания, сверления и сверления с ударом)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл / кирпич	**28 / 10 / 6**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- бита (установлена на корпусе)
- бита (6 шт.)
- сверло (6 шт.)
- удлинитель для бит
- клипса
- пластиковый кейс

ДА-18/2

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение питания, В	**18**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1500**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**40 / 20**
Число ступеней крутящего момента	**17+1 (режим сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**32 / 12**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- бита (установлена на корпусе)
- клипса

ДА-18/2УК

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение питания, В	**18**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1500**
Частота ударов (в режиме сверления с ударом)	**0 - 6000 / 0 - 22500**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**40 / 20**
Число ступеней крутящего момента	**21+3 (режимы завинчивания, сверления и сверления с ударом)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл / кирпич	**32 / 12 / 8**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- бита (установлена на корпусе)
- бита (6 шт.)
- сверло (6 шт.)
- удлинитель для бит
- клипса
- пластиковый кейс

ДА-24/2УК

ДА-24/2УК

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ

- Режим удара для сверления отверстий в кирпиче и бетоне
- Двухскоростной редуктор
- Металлический патрон с фиксацией
- Бита, установленная на корпусе
- Клипса для крепления на поясе
- Светодиодная подсветка
- Прорезиненный корпус и аккумулятор

Напряжение аккумулятора, В	**24**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1500**
Частота ударов (в режиме сверления с ударом)	**0 - 6000 / 0 - 22500**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**44 / 22**
Число ступеней крутящего момента	**21+3 (режимы завинчивания, сверления и сверления с ударом)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм дерево / металл / кирпич	**36 / 14 / 10**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- бита (установлена на корпусе)
- бита (6 шт.)
- сверло (6 шт.)
- удлинитель для бит
- клипса
- пластиковый кейс

ДРЕЛИ СЕТЕВЫЕ

ДУ-13/750БК

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**750**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 3000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 40000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**двухмуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**2 - 13**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / кирпич / металл	**33 / 15 / 13**

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер

ДУ-13/900

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**900**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 3000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 48000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**ключевой**
Диаметр патрона, мм	**2 - 13**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм:	
дерево / кирпич / металл	**35 / 16 / 15**

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер
- ключ патрона

ДУ-13/1000Р

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1000**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 3000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 48000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**ключевой**
Диаметр патрона, мм	**2 - 13**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм:	
дерево / кирпич / металл	**40 / 18 / 16**

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер
- ключ патрона

ДУ-16/1200Р

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1200**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 3000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 48000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**ключевой**
Диаметр патрона, мм	**2 - 16**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм:	
дерево / кирпич / металл	**42 / 18 / 16**

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер
- ключ патрона

ДУ-13/1300Р-2С

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1300**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 1400/0-3300**
Число ударов, уд/мин	**0 - 48000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**ключевой**
Диаметр патрона, мм	**2 - 13**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм:	
дерево / кирпич / металл	**46 / 20 / 18**

5 ЛЕТ гарантия

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер
- ключ патрона

ДУ-16/1400Р-2С

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 1400/0-3300**
Число ударов, уд/мин	**0 - 48000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**ключевой**
Диаметр патрона, мм	**2 - 16**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм:	
дерево / кирпич / металл	**50 / 20 / 18**

5 ЛЕТ гарантия

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер
- ключ патрона

ДМ-16/1300

ДРЕЛЬ-МИКСЕР

Потребляемая мощность, Вт	**1300**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 550**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**90**
Режим работы	**сверление / миксер**
Патрон	**ключевой / М14 с внутренней резьбой**
Диаметр патрона, мм	**3 - 16**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**50 / 18**

- дополнительная съемная рукоятка
- дополнительная задняя рукоятка с фиксатором
- ключ патрона
- патрон М14

ДЭ-10/650Б

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**650**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 2800**
Режим работы	**сверление**
Патрон	**двухмуфтовый / быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**28 / 12**

ДШС-10/350П

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**350**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 750**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**27**
Число ступеней регулировки крутящего момента	**20 + 1 (режим сверления)**
Подсветка	**имеется**
Режим работы	**сверление, закручивание**
Патрон	**двухмуфтовый / быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**26 / 10**

ДШС-10/450

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**450**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 750**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**35**
Число ступеней крутящего момента	**23 + 1 (режим сверления)**
Режим работы	**сверление, закручивание**
Патрон	**двухмуфтовый / быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**28 / 11**

ДШС-10/450-2С

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**450**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 750 / 0 - 1200**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**40 / 28**
Число ступеней крутящего момента	**19 + 1 (режим сверления)**
Режим работы	**сверление / закручивание**
Патрон	**двухмуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**30 / 12**

ШС-800

ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВОЙ

Потребляемая мощность, Вт	**800**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 4000**
Максимальный крутящий момент, Нм	**28**
Патрон	**шестигранник 1/4"**
Регулировка глубины завинчивания, мм	**0 - 13**
Размер зажимаемой оснастки, мм	**6,35**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр шурупа, мм	**8**

- бита

ПЕРФОРАТОРЫ И МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ

ПЭГ-680М

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**680**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 2000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 6300**
Энергия удара, Дж	**2,2**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм дерево / бетон / металл	**30 / 24 / 13**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- ключевой патрон с переходником
- ключ патрона
- пыльник
- емкость со смазкой
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пластиковый кейс

ПЭГ-780

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**780**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 1100**
Число ударов, уд/мин	**0 - 4500**
Энергия удара, Дж	**3**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм дерево / бетон / металл	**35 / 26 / 13**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- ключевой патрон с переходником
- ключ патрона
- пыльник
- емкость со смазкой
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пластиковый кейс

ПЭГ-800М

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**800**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 780**
Число ударов, уд/мин	**0 - 3900**
Энергия удара, Дж	**4**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Корпус редуктора	**металл**
Патрон	**SDS-plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм дерево / бетон / металл	**40 / 30 / 13**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- ключевой патрон с переходником
- ключ патрона
- пыльник
- емкость со смазкой
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пластиковый кейс

ПЭГ-1000

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1000**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 1000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 5000**
Энергия удара, Дж	**4,5**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм дерево / бетон / металл	**45 / 32 / 14**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- ключевой патрон с переходником
- ключ патрона
- пыльник
- емкость со смазкой
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пластиковый кейс

ПЭГ-1100

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1100**
Число оборотов, об/мин	**0 - 1000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 5000**
Энергия удара, Дж	**4,5**
Режимы работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-Plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм дерево / бетон / металл	**46 / 32 / 14**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- пыльник
- емкость со смазкой
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пластиковый кейс

ПЭВ-1250

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Патрон SDS-PIUS
- Металлический редуктор
- Быстрая замена угольных щеток

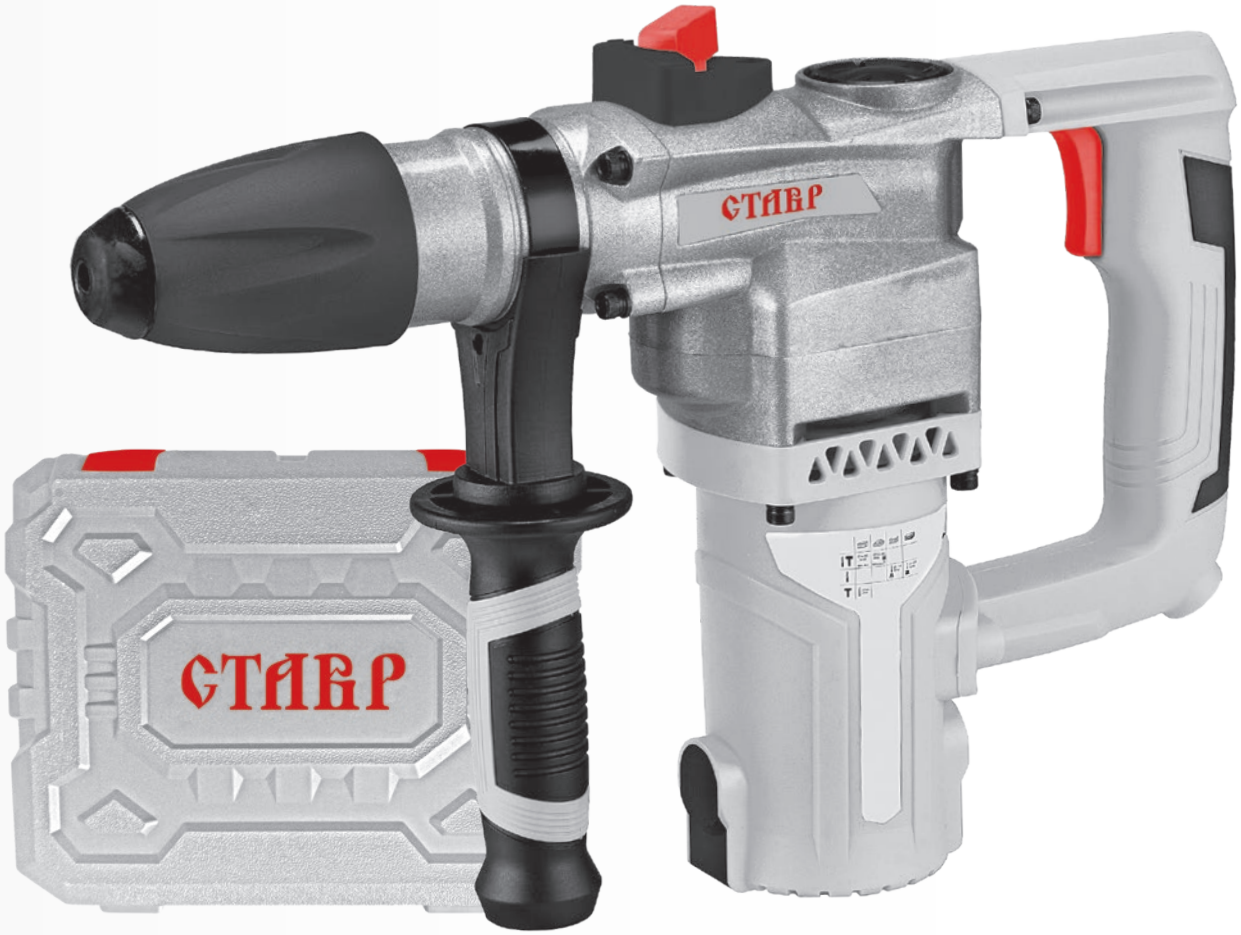

Потребляемая мощность, Вт	**1250**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**850**
Число ударов, уд/мин	**3900**
Энергия удара, Дж	**6,5**
Режим работы	**сверление с ударом, долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
бетон	**35**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пыльник
- емкость со смазкой
- ключ отсека для смазки
- пластиковый кейс

ПЭВ-1500

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1500**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**1200**
Число ударов, уд/мин	**4300**
Энергия удара, Дж	**6,5**
Режимы работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина сетевого кабеля, м	**3**
Макс. диаметр сверления, мм:	
бетон	**36**

- дополнительная съёмная рукоятка
- глубиномер
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пыльник
- ёмкость со смазкой
- ключ отсека для смазки
- пластиковый кейс

ПЭВ-1700

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1700**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**900**
Число ударов, уд/мин	**4200**
Энергия удара, Дж	**7**
Режим работы	**сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
бетон	**38**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пыльник
- емкость со смазкой
- ключ отсека для смазки
- пластиковый кейс

ПЭВМ-1800

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1800**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 560**
Число ударов, уд/мин	**0 - 3600**
Энергия удара, Дж	**14**
Режим работы	**сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-max**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
бетон	**45**

- дополнительная рукоятка
- бур
- пика
- долото
- пыльник
- емкость со смазкой
- ключ отсека для смазки
- пластиковый кейс

МОЭ-1800М

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1800**
Число ударов, уд/мин	**1900**
Энергия удара, Дж	**50**
Режим работы	**долбление**
Патрон	**шестигранник (HEX 30 мм)**
Длина шнура питания, м	**5**

- дополнительная рукоятка
- пика
- долото
- накидной ключ
- шестигранный ключ (2 шт.)
- емкость для масла
- пластиковый кейс

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

МШУ-115/750

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**750**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**11000**
Диаметр отрезного диска, мм	**115**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка

МШУ-125/900

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**900**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**11000**
Диаметр отрезного диска, мм	**125**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Быстрозажимное крепление кожуха	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка

МШУ-125/900Э

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**900**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**4500 - 10000**
Электронная регулировка числа оборотов	**имеется**
Диаметр отрезного диска, мм	**125**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка

МШУ-125/950

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**950**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**12000**
Диаметр отрезного диска, мм	**125**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Быстрозажимное крепление кожуха	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка

МШУ-125/1100

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1100**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**11000**
Диаметр отрезного диска, мм	**125**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка

МШУ-150/1300

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1300**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**10500**
Диаметр отрезного диска, мм	**150**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Быстрозажимное крепление кожуха	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка

МШУ-180/1700Р

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1700**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**8500**
Диаметр отрезного диска, мм	**180**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Поворотная рукоятка, градус	**180**
Быстрозажимное крепление кожуха	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка

МШУ-230/2400Р

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**2400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**6500**
Плавный пуск	**имеется**
Диаметр отрезного диска, мм	**230**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Поворотная рукоятка, градус	**180**
Быстрозажимное крепление кожуха	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка

МПШ-350

МАШИНА
ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**350**
Частота колебаний на холостом ходу, кол/мин	**6000 - 12000**
Размер подошвы, мм	**230x115**
Амплитуда хода подошвы, мм	**2**
Крепление рабочего полотна	**зажим / липучка**
Длина шнура питания, м	**3**

- шлифовальное полотно
- пылесборник

МШЭ-550

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**550**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**4000 - 14000**
Диаметр шлифовального круга, мм	**125**
Амплитуда колебаний, мм	**2,3**
Крепление рабочего полотна	**липучка**
Длина шнура питания, м	**3**

- шлифовальное полотно
- мешок для сбора пыли

ЛШМ-1100СТ

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Стационарный режим
- Регулировка оборотов
- Быстрая смена и натяжение ленты
- Прорезиненные рукоятки
- Система пылеудаления

Потребляемая мощность, Вт	**1100**
Скорость ленты, м/мин	**200 - 400**
Размер щлифовальной ленты, мм	**533 x 76**
Длина шнура питания, м	**3**
Стационарный режим	**имеется**

- шлифовальная лента (установлена на электроинструменте)
- мешок для сбора пыли
- крепление для стационарной установки

РУБАНКИ

РЭ-82/850

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**850**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**16000**
Ширина строгания, мм	**82**
Глубина строгания, мм	**0 - 3**
Размер лезвия, мм	**82 x 5,8 x 1,3**
Выборка четверти, мм	**0 - 20**
Длина шнура питания, м	**2**

- параллельный упор с креплением
- мешок для сбора стружки
- шестигранный ключ
- упор для выборки четверти (фальца)
- ключ для установки строгальных ножей

РЭ-82/900

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**900**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**16000**
Ширина строгания, мм	**82**
Глубина строгания, мм	**0 - 3**
Размер лезвия, мм	**82 x 5,8 x 1,3**
Выборка четверти, мм	**0 - 12**
Длина шнура питания, м	**2**

- параллельный упор с креплением
- мешок для сбора стружки
- запасной ремень
- шестигранный ключ
- строгальные ножи (запасной комплект)
- упор для выборки четверти (фальца)
- ключ для установки строгальных ножей

РЭ-82/950СТ

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**950**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**16000**
Стационарный режим	**имеется**
Ширина строгания, мм	**82**
Глубина строгания, мм	**0 - 3**
Размер лезвия, мм	**82 x 5,8 x 1,3**
Выборка четверти, мм	**0 - 12**
Длина шнура питания, м	**2**

- станина с креплением
- параллельный упор с креплением
- мешок для сбора стружки
- шестигранный ключ
- торцевой шестигранный ключ
- фиксатор выключателя
- возвратный кожух для защиты строгальных ножей
- упор для выборки четверти (фальца)
- ключ для установки строгальных ножей

РЭ-110/1500СТ

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1500**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**16000**
Стационарный режим	**имеется**
Ширина строгания, мм	**110**
Глубина строгания, мм	**0 - 3,5**
Размер лезвия, мм	**110 x 29 x 3**
Выборка четверти, мм	**0 - 12**
Длина шнура питания, м	**2**

- станина с креплением
- параллельный упор с креплением
- мешок для сбора стружки
- устройство для правки ножей
- фиксатор выключателя
- возвратный кожух для защиты строгальных ножей
- упор для выборки четверти (фальца)
- ключ для установки строгальных ножей

ИНСТРУМЕНТ РАСПИЛОВОЧНЫЙ

ПДЭ-165/1300

ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1300**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**4500**
Диаметр диска, мм	**165**
Посадочный диаметр диска, мм	**20**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**55**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**38**
Длина шнура питания, м	**2**

- установленный пильный диск
- параллельный упор
- шестигранный ключ

ПДЭ-190/1600

ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1600**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**5000**
Диаметр диска, мм	**190**
Посадочный диаметр диска, мм	**20**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**63**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**42**
Длина шнура питания, м	**2**

- установленный пильный диск
- параллельный упор
- шестигранный ключ

ПДЭ-200/1900СТ

ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1900**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**6000**
Стационарный режим	**имеется**
Диаметр диска, мм	**200**
Посадочный диаметр диска, мм	**30**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**65**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**45**
Длина шнура питания, м	**2**

- параллельный упор
- расклинивающий нож
- дополнительный защитный кожух
- крепления для стационарной установки
- переходник для подключения пылесоса /мешка для сбора опилок
- скоба-фиксатор выключателя при работе в стационарном режиме
- крепеж для дополнительного защитного кожуха (комплект)
- торцевой шестигранный ключ
- ключ фланца
- установленный пильный диск
- фиксирующая пластина

ПДЭ-235/2100

ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**2100**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**4400**
Плавный пуск	**имеется**
Диаметр диска, мм	**235**
Посадочный диаметр диска, мм	**30**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**87**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**65**
Длина шнура питания, м	**2**

- установленный пильный диск
- торцевой шестигранный ключ
- дополнительная рукоятка

ПС-850Р

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**850**
Частота хода, ход/мин	**0 - 2800**
Ход пильного полотна, мм	**20**
Патрон	**быстрозажимной**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / металл	**150 / 12**
Поворотная рукоятка	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)
- шестигранный ключ

ПС-1200Р

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1200**
Частота хода, ход/мин	**0 - 2800**
Ход пильного полотна, мм	**29**
Патрон	**быстрозажимной**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / металл	**230 / 20**
Поворотная рукоятка	**имеется**
Подсветка	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)

ЛЭ-60/600

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

5 ЛЕТ гарантия

Потребляемая мощность, Вт	**600**
Частота хода, ход/мин	**0 - 3000**
Ход пильного полотна, мм	**18**
Угол реза, градус	**до 45 в обе стороны**
Патрон	**быстрозажимной**
Функция выдува	**имеется**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / алюминий / металл	**60 / 16 / 8**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)
- переходник для подключения пылесоса
- шестигранный ключ
- параллельный упор

ЛЭ-90/850Л

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

5 ЛЕТ гарантия

Потребляемая мощность, Вт	**850**
Маятниковый ход	**3 ступени**
Частота хода, ход/мин	**0 - 3000**
Ход пильного полотна, мм	**22**
Угол реза, градус	**до 45 в обе стороны**
Патрон	**быстрозажимной**
Подсветка	**имеется**
Функция выдува	**имеется**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / алюминий / металл	**90 / 18 / 10**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)
- переходник для подключения пылесоса
- шестигранный ключ
- параллельный упор

ЛЭ-100/850

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

5 ЛЕТ гарантия

Потребляемая мощность, Вт	**850**
Маятниковый ход	**3 ступени**
Частота хода, ход/мин	**0 - 3000**
Ход пильного полотна, мм	**22**
Угол реза, градус	**до 45 в обе стороны**
Патрон	**быстрозажимной**
Подсветка	**имеется**
Функция выдува	**имеется**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / алюминий / металл	**100 / 18 / 10**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)
- переходник для подключения пылесоса
- шестигранный ключ
- параллельный упор

ЛЭ-110/950Л

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

5 ЛЕТ гарантия

- Лазерная направляющая
- Алюминиевая опорная подошва с пластиковой накладкой для защиты поверхности заготовки
- Быстрозажимной патрон
- Светодиодная подсветка
- 3 ступени маятникового хода
- Изменение направления выдува
- Бесключевая регулировка подошвы

Потребляемая мощность, Вт	**950**
Маятниковый ход	**3 ступени**
Частота хода, ход/мин	**0 - 3000**
Ход пильного полотна, мм	**23**
Угол реза, градус	**до 45 в обе стороны**
Патрон	**быстрозажимной**
Подсветка	**имеется**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / алюминий / металл	**110 / 20 / 12**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)
- переходник для подключения пылесоса
- шестигранный ключ
- параллельный упор

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

КЭ-800

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**800**
Емкость для краски, мл	**800**
Длина шланга, м	**1,5**
Диаметр сопла, мм	**2**
Максимальная производительность, мл/мин	**400**
Максимальная вязкость используемой жидкости, DIN-S	**130**
Длина шнура питания, м	**3**

- наплечный ремень
- воронка-вискозиметр
- стержень для чистки сопла

ПК-11/200

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

Потребляемая мощность, Вт	**200**
Диаметр клеевого стержня, мм	**11**
Время нагрева, мин	**1**
Длина шнура питания, м	**2**

- опора
- клеевой стержень (2 шт.)

МГ-200ВГ

МАШИНА ГРАВИРОВАЛЬНАЯ
С ГИБКИМ ВАЛОМ

Потребляемая мощность, Вт	**200**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**8000 - 35000**
Размер цанги, мм	**2,0 - 3,2**
Длина гибкого вала, м	**1**
Длина шнура питания, м	**2**

- опорная штанга с креплением
- гибкий вал
- цанга
- шестигранный ключ
- ключ для цангового патрона
- насадки
- пластиковый кейс

МГ-220ВГ

МАШИНА ГРАВИРОВАЛЬНАЯ
С ГИБКИМ ВАЛОМ

Потребляемая мощность, Вт	**220**
Число оборотов на холостом ходу, кол/мин	**10000 - 40000**
Размер цанги, мм	**2,0 - 3,2**
Длина гибкого вала, м	**1**
Длина шнура питания, м	**2**

- опорная штанга с креплением
- гибкий вал
- цанга
- шестигранный ключ
- ключ для цангового патрона
- насадки
- боковой упор
- пластиковый кейс

ФТЭ-2000М

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**2000**
Регулировка	**ступенчатая**
Защита от перегрузки	**имеется**
Рабочая температура, °С	**60 / 350 / 600**
Производительность, л/мин	**500 / 300 / 500**
Длина шнура питания, м	**2**

- насадка (4 шт.)
- скребок треугольный
- держатель скребка
- пластиковый кейс

МС-120/1200-2С

МИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1200**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0-520 / 0-760**
Число скоростей	**2**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**38**
Количество насадок, шт.	**1**
Длина насадки, мм	**590**
Диаметр насадки, мм	**120**
Длина шнура питания, м	**3**

- ключ гаечный (2 шт.)
- лопасть

МСД-100/1600-2С

МИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1600**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0-600 / 0-800**
Число скоростей	**2**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**50**
Количество насадок, шт.	**2**
Длина насадки, мм	**570**
Диаметр насадки, мм	**100**
Длина шнура питания, м	**3**

- ключ гаечный (2 шт.)
- лопасть (2 шт.)

КА-12/7

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Питание	**прикуриватель**
Максимальный потребляемый ток, А	**14**
Производительность, л/мин	**35**
Максимальное давление, атм	**10**
Рабочее давление, атм	**7**
Диаметр цилиндра, мм	**30**
Длина воздушного шланга, м	**1**
Длина шнура питания, м	**3**

- насадка (3 шт.)
- сумка

АСПТ-900М

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Потребляемая мощность, Вт	**900**
Диаметры насадок, мм	**20 / 25 / 32**
Регулировка температуры	**плавная**
Рабочая температура, °С	**50 - 300**
Время нагрева аппарата, мин	**2,5**
Длина шнура питания, м	**3**

- насадка (3 пары)
  - нагревательная гильза (20 мм, 25 мм, 32 мм)
  - нагревательный дорн (20 мм, 25 мм, 32 мм)
- шестигранный ключ (2 шт.)
- комплект винтов крепления насадок
- отвертка
- металлический кейс

АСПТ-2000

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Потребляемая мощность, Вт	**2000**
Диаметры насадок, мм	**20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63**
Регулировка температуры	**плавная**
Рабочая температура, °С	**50 - 300**
Время нагрева аппарата, мин	**2,5**
Длина шнура питания, м	**3**

- насадка (6 пар):
  - нагревательная гильза
  - нагревательный дорн
- ножницы для резки труб
- шестигранный ключ
- отвертка
- рулетка
- подставка
- металлический кейс

МФ-8/1200

МАШИНА ФРЕЗЕРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1200**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**11000 - 26000**
Диаметр зажимной цанги, мм	**6 / 8**
Глубина фрезерования, мм	**0 - 50**
Револьверный упор	**имеется**
Длина шнура питания, м	**2**

- параллельный упор (2 направляющие, упор, метчик)
- фреза
- ключ для цангового патрона
- дополнительная цанга
- пластиковый кожух
- копировальная втулка

МФ-12/1800

МАШИНА ФРЕЗЕРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1800**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**6000 - 22000**
Диаметр зажимной цанги, мм	**6 / 8 / 12**
Глубина фрезерования, мм	**0 - 50**
Револьверный упор	**имеется**
Длина шнура питания, м	**2**

- параллельный упор (2 направляющие, упор, метчик)
- фреза
- ключ для цангового патрона
- дополнительная цанга (2 шт.)
- пластиковый кожух
- копировальная втулка
- ролик

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

САИ-180

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ

Тип сварки	**MMA**
Потребляемая мощность, Вт	**3700**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 180**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 4**
Напряжение холостого хода, В	**24**
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт	**5**
Цикл работы	**120 А / 100 %** **180 А / 80 %**
Длина шнура питания, м	**3**

- рабочий кабель с электрододержателем
- кабель заземления с клеммой
- металлическая щетка-молоток
- наплечный ремень

САИ-220Э

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ

Тип сварки	**MMA**
Потребляемая мощность, Вт	**4600**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 220**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 5**
Напряжение холостого хода, В	**24,8**
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт	**7**
Цикл работы	**180 А / 100 %** **220 А / 80 %**
Длина шнура питания, м	**3**

- рабочий кабель с электрододержателем
- кабель заземления с клеммой
- металлическая щетка-молоток
- наплечный ремень

САИ-280НЭ

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ

Тип сварки	**MMA**
Потребляемая мощность, Вт	**5500**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 280**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 6**
Регулировка ARC FORCE, А	**0 - 10**
Отключение VRD	**имеется**
Напряжение холостого хода, В	**25,6**
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт	**8**
Цикл работы	**200 А / 100 %** **280 А / 80 %**
Длина шнура питания, м	**3**

- рабочий кабель с электрододержателем
- кабель заземления с клеммой
- металлическая щетка-молоток
- наплечный ремень

САИ-320ЭУ

САИ-320ЭУ

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ

- 320 А
- Электронное управление
- Работа при пониженном напряжении 150 В
- «Arc force» с ручной регулировкой
- ПВ 80%
- IGBT
- Принудительная вентиляция и защита от перегрева
- «Hot start» с ручной регулировкой
- КПД 85%
- «Anti-Stick»

Тип сварки	**MMA**
Потребляемая мощность, Вт	**6500**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 320**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 6**
Отключение VRD	**имеется**
Регулировка ARC FORCE	**0 - 10 А**
Регулировка HOT START	**имеется**
Напряжение холостого хода, В	**26,4**
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт	**10**
Цикл работы	**250 А / 100 %** **320 А / 80 %**
Длина шнура питания, м	**3**

- рабочий кабель с электрододержателем
- кабель заземления с клеммой
- металлическая щетка-молоток
- наплечный ремень

САУ-180М

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Тип сварки	**MMA / MIG / MAG**
Потребляемая мощность, Вт	**5500**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 180**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 4**
Диаметр сварочной проволоки, мм	**0,8 - 1,0**
Тип механизма подачи проволоки	**встроенный**
Рабочий кабель MIG, м	**3**
Рабочий кабель MMA, м	**2**
Напряжение холостого хода, В	**59**
Цикл работы	**180 А / 60 %**
Длина шнура питания, м	**2**

- рабочий кабель для MIG сварки со сварочной горелкой
- рабочий кабель для MMA сварки с держателем электрода
- кабель заземления с клеммой
- защитный щиток
- металлическая щетка-молоток
- сопло (2 шт.)

САУ-200М

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Тип сварки	**MMA / MIG / MAG**
Потребляемая мощность, Вт	**7300**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 200**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 5**
Диаметр сварочной проволоки, мм	**0,8 - 1,0**
Тип механизма подачи проволоки	**встроенный**
Рабочий кабель MIG, м	**3**
Рабочий кабель MMA, м	**2**
Напряжение холостого хода, В	**59**
Цикл работы	**200 А / 60 %**
Длина шнура питания, м	**2**

- рабочий кабель для MIG сварки со сварочной горелкой
- рабочий кабель для MMA сварки с держателем электрода
- кабель заземления с клеммой
- защитный щиток
- металлическая щетка-молоток
- сопло (2 шт.)

МС-1/12

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ
«МАСКА СВАРЩИКА» ТИПА «ХАМЕЛЕОН»

Светлое состояние, DIN	**3**
Темное состояние, DIN	**12**
Время переключения:	
В темное состояние, сек	**1 / 25000**
В светлое состояние, сек	**0,2**
Размер светофильтра, мм	**110 x 90 x 9**
Размер смотрового окна, мм	**90 x 35**
Затемнение	**автоматическое**
Количество сенсоров	**2**
Материал маски	**ПВХ**

МС-2/13Р

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ
«МАСКА СВАРЩИКА» ТИПА «ХАМЕЛЕОН»

Светлое состояние, DIN	**4**
Темное состояние, DIN	**9-13**
Время переключения:	
В темное состояние, сек	**1 / 25000**
В светлое состояние, сек	**0,25 - 0,45**
Размер светофильтра, мм	**110 x 90 x 9**
Размер смотрового окна, мм	**90 x 35**
Затемнение	**автоматическое**
Регулировка темного состояния	**ручная**
Режим шлифования	**имеется**
Количество сенсоров	**2**
Материал маски	**ПВХ**

СТАНКИ И ПИЛЫ ТОРЦЕВЫЕ

СДР-318/2000

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ РЕЙСМУСОВЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**2000**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**9000**
Количество строгальных ножей	**2**
Глубина строгания, мм	**0 - 3**
Ширина строгания, мм	**318**
Толщина заготовки, мм	**5 - 153**
Подача заготовок	**автоматическая**
Скорость подачи заготовки, м/мин	**8**
Размер рабочего стола, мм	**690 x 318**
Габаритные размеры, мм	**600 x 355 x 463**
Длина шнура питания, м	**3**

- шаблон для установки строгальных ножей
- гаечный ключ
- шестигранный ключ (2 шт.)
- пылеотвод

СТД-400

СТАНОК ТОКАРНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**400**
Число оборотов шпинделя, об/мин	**850 - 2150**
Число скоростей	**4**
Максимальная длина заготовки, мм	**1000**
Максимальный диаметр заготовки, мм	**300**
Габаритные размеры, мм	**1470 x 245 x 340**
Длина шнура питания, м	**3**

- планшайба
- гаечный ключ (2 шт.)
- шестигранный ключ

СДСР-2/1700

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТРОГАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1700**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**9000**
Количество строгальных ножей	**2**
Глубина строгания, мм	**0 - 3**
Ширина строгания, мм	**204**
Толщина заготовки при рейсмусовании, мм	**5 - 120**
Скорость подачи заготовки, м/мин	**6**
Размер рабочего стола, мм	**770 x 212**
Габаритные размеры, мм	**808 x 442 x 464**
Длина шнура питания, м	**3**

- пылеотвод
- шаблон для установки строгальных ножей
- толкатель (2 шт.)
- гаечный ключ
- шестигранный ключ (3 шт.)

СДФ-1500

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ФРЕЗЕРНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1500**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**11500 - 24000**
Ход шпинделя, р/мин	**0 - 40**
Размер рабочего стола, мм	**610 x 360**
Высота стола, мм	**310**
Внутренний диаметр шпинделя, мм	**15**
Габаритные размеры, мм	**1030 x 360 x 311**
Длина шнура питания, м	**3**

- дополнительный стол с креплением (2 комплекта)
- цанговый патрон (4 шт.)
- гаечный ключ (2 шт.)
- шестигранный ключ

ПДС-250/2000М

ПИЛА ДИСКОВАЯ СТАЦИОНАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**2000**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**4800**
Диаметр диска, мм	**250**
Посадочный диаметр диска, мм	**30**
Толщина диска, мм	**2,8**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**75**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**50**
Размер рабочего стола, мм	**626 x 440**
Размер дополнительного стола (слева, справа, сзади), мм	**620 x 250 / 440 x 320**
Габаритные размеры, мм	**870 x 730 x 1060**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильный диск
- дополнительный стол с кронштейнами для крепления (3 комплекта)
- опорные ножки (комплект)
- параллельный упор с ручкой фиксации
- упор для поперечного распила
- толкатель
- защитный кожух пильного диска с креплением
- шестигранный ключ
- гаечный ключ (2 шт.)

СС-13/400

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**580 - 2650**
Количество скоростей	**5**
Патрон	**ключевой**
Диаметр зажима патрона, мм	**1,6 - 13**
Посадка патрона	**МТ2**
Ход патрона, мм	**50**
Максимальное расстояние от оси патрона до стойки, мм	**104**
Размер стола, мм	**160 x 160**
Размер основания, мм	**314 x 200**
Габаритные размеры, мм	**355 x 225 x 580**
Длина шнура питания, м	**3**

- ключевой патрон 13 мм с ключом (комплект)
- рукоятка подачи сверлильного патрона (3 шт.)
- основание
- рабочий стол
- стойка с креплением
- защитный кожух с креплением
- шестигранный ключ (2 шт.)
- тиски

СС-16/550

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**550**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**280 - 2350**
Количество скоростей	**9**
Патрон	**ключевой**
Диаметр зажима патрона, мм	**1,6 - 16**
Посадка патрона	**МТ2**
Ход патрона, мм	**50**
Максимальное расстояние от оси патрона до стойки, мм	**115**
Размер стола, мм	**170 x 170**
Размер основания, мм	**320 x 198**
Габаритные размеры, мм	**490 x 220 x 610**
Длина шнура питания, м	**3**

- ключевой патрон 16 мм с ключом (комплект)
- рукоятка подачи сверлильного патрона (3 шт.)
- основание
- рабочий стол
- стойка с креплением
- защитный кожух с креплением
- шестигранный ключ (2 шт.)
- тиски

СЗЭ-75/150ВГ

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**150**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 10000**
Размер заточного круга, мм	**75 x 20**
Размер цанги, мм	**2,5 - 3**
Длина гибкого вала, м	**1**
Посадочный диаметр круга, мм	**10**
Длина шнура питания, м	**2**

- гибкий вал
- ключ гаечный
- ключ-фиксатор г-образный
- защитный экран с креплением (2 комплекта)
- рабочая площадка с креплением (2 комплекта)
- насадка (2 шт.)
- цанга (2 шт.)
- точильный круг (2 шт.)

СЗЭ-125/150М / СЗЭ-150/250М / СЗЭ-175/350М

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**150 / 250 / 350**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**2950**
Размер заточного круга, мм	**125 x 16 / 150 x 20 / 175 x 20**
Посадочный диаметр круга, мм	**16 (32)**
Длина шнура питания, м	**2**

- точильный круг (2 шт.)
- защитный экран с креплением (2 комплекта)
- рабочая площадка с креплением (2 комплекта)
- адаптер 32 мм (2 шт.)

СЗЭ-200/450П

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**450**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**2950**
Размер заточного круга, мм	**200 x 20**
Посадочный диаметр круга, мм	**16 (32)**
Подсветка	**имеется**
Длина шнура питания, м	**2**

- точильный круг (2 шт.)
- защитный экран с креплением (2 комплекта)
- рабочая площадка с креплением (2 комплекта)
- адаптер 32 мм (2 шт.)

ПЭС-180/600

ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**600**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**2950**
Диаметр отрезного диска, мм	**180**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Толщина диска, мм	**2,8**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**34**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**18**
Размер рабочего стола, мм	**330 x 360**
Габаритные размеры, мм	**330 x 360 x 260**
Длина шнура питания, м	**2**

- диск отрезной
- ключ (2 шт.)
- защитный кожух
- лоток для воды
- параллельный упор
- угловой упор
- расклинивающий нож с креплением

ПТ-210/1400М

ПИЛА ТОРЦЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**5000**
Диаметр отрезного диска, мм	**210**
Посадочный диаметр диска, мм	**25,4 / 30**
Максимальный размер пропила, мм	**55 x 120**
Угол распила, градус	**до 45 в обе стороны**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**55**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**32**
Максимальная ширина пропила (90°), мм	**120**
Максимальная ширина пропила (45°), мм	**80**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильный диск
- зажим
- шестигранный ключ
- мешок для сбора опилок

ПТ-210/1800

ПИЛА ТОРЦЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1800**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**5000**
Диаметр отрезного диска, мм	**210**
Посадочный диаметр диска, мм	**30**
Максимальный размер пропила, мм	**62 x 310**
Угол распила, градус	**до 45 в обе стороны**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**62**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**36**
Максимальная ширина пропила (90°), мм	**310**
Максимальная ширина пропила (45°), мм	**215**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильный диск
- приспособление для удлинения рабочего стола (2 шт.)
- зажим
- шестигранный ключ
- мешок для сбора опилок

ПТ-255/2200Л

ПИЛА ТОРЦЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**2200**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**5000**
Диаметр отрезного диска, мм	**255**
Посадочный диаметр диска, мм	**30**
Максимальный размер пропила, мм	**85 x 300**
Угол распила, градус	**до 45 в обе стороны**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**85**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**45**
Максимальная ширина пропила (90°), мм	**300**
Максимальная ширина пропила (45°), мм	**150**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильный диск
- приспособление для удлинения рабочего стола (2 шт.)
- зажим
- шестигранный ключ
- мешок для сбора опилок

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПТЭ-2000КЭ / ПТЭ-3000КЭ

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**2000 / 3000**
Производительность по воздуху, м³/ч	**230 / 300**
Объем отапливаемого помещения, м³	**30 - 100 / 30 - 120**
Нагревательный элемент	**керамика**
Длина шнура питания, м	**2**

ПТЭ-3300Э

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**3300**
Производительность по воздуху, м³/ч	**390**
Объем отапливаемого помещения, м³	**30 - 140**
Нагревательный элемент	**ТЭН**
Длина шнура питания, м	**2**

ПТГ-10 / ПТГ-15М

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ГАЗОВАЯ

Максимальная тепловая мощность, кВт	**10 / 15**
Потребляемая мощность, Вт	**32 / 40**
Давление газа, кПа	**30 (0,3 Бар)**
Расход топлива, кг/ч	**0,73 / 1,09**
Производительность по воздуху, м³/ч	**330 / 400**
Объем отапливаемого помещения, м³	**100 - 350 / 150 - 450**
Топливо	**сжиженный газ (пропан / пропан-бутан / бутан)**
Тип поджига	**ручной**
Регулировка температуры нагрева	**нет / механическая**
Длина шнура питания, м	**2**

- шланг газовый
- регулятор давления

ПТГ-33Э / ПТГ-53Э

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ГАЗОВАЯ

Максимальная тепловая мощность, кВт	**33 / 53**
Потребляемая мощность, Вт	**53 / 105**
Давление газа, кПа	**70 (0,7 Бар) / 150 (1,5 Бар)**
Расход топлива, кг/ч	**2,18 / 3,63**
Производительность по воздуху, м³/ч	**850 / 1000**
Объем отапливаемого помещения, м³	**330 - 900 / 530 - 1200**
Топливо	**сжиженный газ (пропан, пропан-бутан, бутан)**
Тип поджига	**автоматический**
Регулировка температуры нагрева	**электронная**
Длина шнура питания, м	**2**

- шланг газовый
- регулятор давления

САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НА-3,6Р

НОЖНИЦЫ-КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Тип аккумулятора	**Li-Ion встроенный**
Напряжение, В	**3,6**
Емкость аккумулятора, А·ч	**1,5**
Максимальная толщина реза, мм	**8**
Поворотная рукоятка	**имеется**

- Рабочая насадка «ножницы»
- Рабочая насадка «кусторез»
- Шнур зарядки USB

ПЦЭ-40/2400М

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Мощность, Вт	**2400**
Расположение двигателя	**Т-поперечное**
Длина шины, дюйм/мм	**16 / 400**
Скорость цепи, м/с	**13**
Время торможения цепи, сек	**< 0,12**
Бесключевая регулировка натяжения цепи	**имеется**
Автоматическая смазка цепи	**имеется**
Шаг звеньев цепи, дюйм/количество	**0,375 / 57**
Длина шнура питания, м	**0,25**

- цепь
- шина
- защитный кожух шины
- зубчатый упор

ПЦБ-30/1100

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

Мощность, Вт/л.с.	**1100 / 1,3**
Объем двигателя, м³	**25,4**
Длина шины, дюйм/мм	**12 / 300**
Автоматическая смазка цепи	**имеется**
Антивибрационная система	**имеется**
Топливо	**бензин + масло (25:1)**
Объем топливного бака, мл	**250**
Объем масляного бака, мл	**160**
Шаг звеньев цепи, дюйм /количество	**3/8" / 45**

- цепь
- шина
- зубчатый упор
- защитный кожух шины
- отвертка
- емкость для приготовления смеси
- свечной ключ
- шестигранный ключ Г-образный
- напильник
- сумка для инструмента

ПЦБ-45/2200М

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

Мощность, Вт/л.с.	**2200 / 3**
Объем двигателя, см³	**52**
Длина шины, дюйм/мм	**18 / 450**
Автоматическая смазка цепи	**имеется**
Антивибрационная система	**имеется**
Топливо	**бензин + масло (25:1)**
Объем топливного бака, мл	**550**
Объем масляного бака, мл	**260**
Шаг звеньев цепи, дюйм/количество	**0,325 / 72**

- цепь
- шина
- зубчатый упор
- защитный кожух шины
- отвертка
- емкость для приготовления смеси
- ключ комбированный
- шестигранный ключ (2 шт.)
- напильник
- сумка для инструмента

ПЦБ-50/2400М

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

Мощность, Вт/л.с.	**2400 / 3,3**
Объем двигателя, см³	**58**
Длина шины, дюйм/мм	**20 / 500**
Автоматическая смазка цепи	**имеется**
Антивибрационная система	**имеется**
Топливо	**бензин + масло (25:1)**
Объем топливного бака, мл	**550**
Объем масляного бака, мл	**260**
Шаг звеньев цепи, дюйм/количество	**0,325 / 76**

- цепь
- шина
- зубчатый упор
- защитный кожух шины
- отвертка
- емкость для приготовления смеси
- ключ комбированный
- шестигранный ключ (2 шт.)
- напильник
- сумка для инструмента

НПД-400Ш

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**400**
Максимальная производительность, л/мин	**50**
Напор, м	**10**
Максимальное давление, атм	**1**
Максимальная глубина погружения, м	**5**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**0,5**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр выходного патрубка, дюйм	**0,75**
Материал корпуса	**пластик**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**10**

- штанга
- кран
- шайба (2 шт.)

НПД-550 / НПД-950 / НПД-1200

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Потребляемая мощность, Вт	**550 / 950 / 1200**
Максимальная производительность, л/мин	**150 / 250 / 260**
Напор, м	**7 / 10 / 11**
Максимальное давление, атм	**0,7 / 1 / 1,1**
Максимальная глубина погружения, м	**6 / 8 / 8**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**5**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр выходного патрубка, мм	**25, 32, 38**
Материал корпуса	**пластик**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**10**

- Муфта с переходником для подсоединения шлангов

НПД-500 / НПД-900 / НПД-1150

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**500 / 900 / 1150**
Максимальная производительность, л/мин	**150 / 250 / 260**
Напор, м	**7 / 10 / 11**
Максимальное давление, атм	**0,7 / 1 / 1,1**
Максимальная глубина погружения, м	**6 / 8 / 8**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**35**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр выходного патрубка, мм	**25, 32, 38**
Материал корпуса	**пластик**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**10**

- муфта с переходником для подсоединения шлангов

НПД-900М / НПД-1200М

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**900 / 1200**
Максимальная производительность, л/мин	**255 / 270**
Напор, м	**10 / 11**
Максимальное давление, атм	**1 / 1,1**
Максимальная глубина погружения, м	**9**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**35**
Диаметр выходного патрубка, мм	**25, 32, 38**
Материал корпуса	**металл**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**10**

- муфта с переходником для подсоединения шлангов

НПД-950Н

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**950**
Максимальная производительность, л/мин	**300**
Напор, м	**12**
Максимальное давление, атм	**1,2**
Максимальная глубина погружения, м	**5**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр выходного патрубка, дюйм (мм)	**2 (51)**
Режущий нож	**имеется**
Материал корпуса	**чугун**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**10**

НС-700/20

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Потребляемая мощность, Вт	**700**
Максимальная производительность, л/мин	**50**
Напор, м	**35**
Диапазон давления, атм	**1,4 - 2,4**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**5**
Максимальная температура воды, °С	**40**
Объем мембранного бака, л	**20**
Диаметр входного / выходного патрубка, дюйм (мм)	**1 (25) / 1 (25)**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**1,2**

НПВ-300В / НПВ-300В16 / НПВ-300В25

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**300**
Максимальная производительность, л/мин	**18**
Напор, м	**70**
Тип забора воды	**верхний**
Максимальное давление, атм	**7**
Максимальная глубина погружения, м	**5**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**5**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр входного патрубка, дюйм (мм)	**1/2 (12,5)**
Материал корпуса	**металл**
Длина шнура питания, м	**10 / 16 / 25**

- трос нейлоновый (10 м)
- хомут

НПВ-300Н / НПВ-300Н16 / НПВ-300Н25

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**300**
Максимальная производительность, л/мин	**18**
Напор, м	**70**
Тип забора воды	**нижний**
Максимальное давление, атм	**7**
Максимальная глубина погружения, м	**5**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**5**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр входного патрубка, дюйм (мм)	**1/2 (12,5)**
Материал корпуса	**металл**
Длина шнура питания, м	**10 / 16 / 25**

- трос нейлоновый (10 м)
- хомут

НП-810

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**810**
Максимальная производительность, л/мин	**50**
Напор, м	**38**
Максимальное давление, атм	**3,8**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальная температура воды, °С	**40**
Входной патрубок (резьба внутренняя), мм	**G1 (32)**
Выходной патрубок (резьба внутренняя), мм	**G1 (32)**
Материал корпуса	**пластик**
Длина шнура питания, м	**1,2**

НП-1100

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1100**
Максимальная производительность, л/мин	**53**
Напор, м	**42**
Максимальное давление, атм	**4,2**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальная температура воды, °С	**40**
Входной патрубок (резьба внутренняя), мм	**G1 (32)**
Выходной патрубок (резьба внутренняя), мм	**G1 (32)**
Класс защиты	**IPX4**
Материал корпуса	**металл**
Длина шнура питания, м	**1,2**

МПБ-25/1470

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ

Тип двигателя	**одноцилиндровый, 2-х тактный**
Мощность, Вт /л.с.	**1470 / 2**
Максимальная производительность, л/мин	**167**
Тип мотопомпы	**центробежная, самовсасывающая для чистой воды**
Объем двигателя, см³	**40,2**
Число оборотов двигателя на холостом ходу, об/мин	**9000**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальный напор, м	**30**
Диаметр входного / выходного патрубка, дюйм (мм)	**1 (25)**
Емкость топливного бака, л	**0,9**
Топливо	**смесь бензин АИ-92 + масло 25:1**
Время непрерывной работы, мин	**45**
Система запуска	**ручной стартер**

- соединительный патрубок (2 шт.)
- гайка патрубка (2 шт.)
- хомут (3 шт.)
- прокладка (2 шт.)
- свечной ключ
- фильтр
- ножка с креплением (4 шт.)
- отвертка
- емкость для приготовления смеси

МПБ-50/5200

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ

Тип двигателя	**одноцилиндровый, 4-х тактный**
Мощность, Вт /л.с.	**5200/ 7**
Максимальная производительность, л/мин	**600**
Тип мотопомпы	**центробежная, самовсасывающая для чистой воды**
Объем двигателя, см³	**208**
Число оборотов двигателя на холостом ходу, об/мин	**3850**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальный напор, м	**27**
Диаметр входного / выходного патрубка, дюйм (мм)	**2 (50)**
Емкость топливного бака, л	**3,6**
Емкость масляного картера, л	**0,6**
Топливо	**бензин АИ-92**
Время непрерывной работы, мин	**120**
Система запуска	**ручной стартер**

- соединительный патрубок (2 шт.)
- гайка патрубка (2 шт.)
- хомут (3 шт.)
- прокладка (2 шт.)
- свечной ключ
- фильтр
- ножка с креплением (4 шт.)

МПБ-50/5700ВН

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ ВЫСОКОНАПОРНАЯ

Тип двигателя	**одноцилиндровый, 4-х тактный**
Мощность, Вт/л.с.	**5700 / 7,7**
Максимальная производительность, л/мин	**600**
Тип мотопомпы	**Центробежная, самовсасывающая, для чистой воды, высоконапорная**
Объем двигателя, см³	**212**
Число оборотов двигателя на холостом ходу, об/мин	**3850**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальный напор, м	**62**
Диаметр входного / выходного патрубков, мм	**50 / 38**
Емкость топливного бака, л	**3,6**
Емкость масляного картера, л	**0,6**
Топливо	**бензин АИ-92**
Время непрерывной работы, мин	**120**
Система запуска	**ручной стартер**

- Соединительный патрубок (4 шт.)
- Гайка патрубка (4 шт.)
- Хомут (5 шт.)
- Прокладка (4 шт.)
- Свечной ключ
- Фильтр
- Ножки с креплением (4 шт.)

МПБ-80/6620ГВ

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Тип двигателя	**одноцилиндровый, 4-х тактный**
Мощность, Вт /л.с.	**6620 / 9**
Максимальная производительность, л/мин	**1100**
Тип мотопомпы	**центробежная, самовсасывающая для грязной воды**
Объем двигателя, см^3	**212**
Число оборотов двигателя на холостом ходу, об/мин	**3850**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальный напор, м	**25**
Диаметр входного / выходного патрубка, дюйм (мм)	**3 (80)**
Емкость топливного бака, л	**3,6**
Емкость масляного картера, л	**0,6**
Топливо	**бензин АИ-92**
Время непрерывной работы, мин	**90**
Система запуска	**ручной стартер**

- соединительный патрубок (2 шт.)
- гайка патрубка (2 шт.)
- хомут (3 шт.)
- прокладка (2 шт.)
- свечной ключ
- фильтр
- ножка с креплением (4 шт.)

ГКЭ-1400М

ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**3100**
Максимальная ширина скашивания, мм	**320**
Уровни скашивания	**3**
Режущий инструмент	**нож**
Высота уровня скашивания, мм	**25 / 45 / 60**
Объем травосборника, л	**30**
Длина шнура питания, м	**0,35**

- нож (установлен)
- травосборник
- крюк крепления кабеля
- рукоятка
- основание рукоятки (2 шт.)
- комплект крепежа
- колесо (4 шт.)

ГКЭ-1700

ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1700**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**3300**
Максимальная ширина скашивания, мм	**380**
Уровни скашивания	**5**
Режущий инструмент	**нож**
Высота уровня скашивания, мм	**25 / 38 / 51 / 65 / 75**
Объем травосборника, л	**35**
Длина шнура питания, м	**0,35**

- нож (установлен)
- травосборник
- крюк крепления кабеля
- рукоятка
- основание рукоятки (2 шт.)
- комплект крепежа
- колесо (4 шт.)

ТЭ-1400Р

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**10000**
Рабочий инструмент	**нож / леска**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской,мм	**255 / 380**
Тип штанги	**разборная**
Длина шнура питания, м	**0,35**

- катушка с леской
- нож трехлопастный
- наплечный ремень
- ключ шестигранный Г-образный
- ключ гаечный
- набор крепежа

ТЭ-1600Р

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1600**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**8000**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 380**
Тип штанги	**разборная**
Длина шнура питания, м	**0,35**

- катушка с леской
- нож трехлопастный
- наплечный ремень
- ключ шестигранный Г-образный
- ключ гаечный

ТЭ-1700Р

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1700**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**10000**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской	**255 / 420**
Тип штанги	**разборная**
Длина шнура питания, м	**0,35**

- катушка с леской
- нож трехлопастный
- наплечный ремень
- ключ шестигранный Г-образный
- ключ гаечный
- набор крепежа

ТБ-1500

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м^3	**42,7**
Мощность, Вт (л.с.)	**1500 (2)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**не разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 380**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 3Т
- набор ключей
- набор крепежа

ТБ-1500ШР

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м^3	**42,7**
Мощность, Вт (л.с.)	**1500 (2)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом/леской, мм	**255 / 380**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 3Т
- набор ключей
- набор крепежа

ТБ-1900

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м³	**51,7**
Мощность, Вт (л.с.)	**1900 (2,5)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**не разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 460**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 3Т
- набор ключей
- набор крепежа

ТБ-1900ШР

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м³	**51,7**
Мощность, Вт (л.с.)	**1900 (2,5)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 460**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 3Т
- набор ключей
- набор крепежа

ТБ-2000ШР

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м³	**51,7**
Мощность, Вт (л.с.)	**2000 (2,7)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 460**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 80Т
- набор ключей
- набор крепежа

ТБ-2200ШР

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м³	**52**
Мощность, Вт (л.с.)	**2200 (3)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 460**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 80Т
- набор ключей
- набор крепежа

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЕРТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЕМКОСТЬ, А·Ч	ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ, Ч
ДА-10,8/2ЛМ	10,8	2	1-2
ДА-14,4Л / 14,4ЛК / ДА-14,4/2 / ДА-14,4/2УК	14,4	2	1
ДА-18Л / 18ЛК / ДА-18/2 / ДА-18/2УК	18	2	1
ДА-24/2УК	24	2	1

ЦЕПНОЕ И МОТОРНЫЕ МАСЛА

ЦЕПНОЕ

Минеральное

всесезонное

2Т

Полусинтетическое

для 2-х тактных бензиновых двигателей

4Т

Полусинтетическое

для 4-х тактных бензиновых двигателей

СУМКИ И РЮКЗАКИ

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

ДОЛОТО И ПИКА HEX 30 ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ

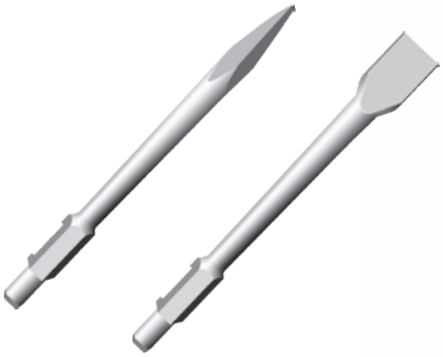

ЛОПАСТИ ДЛЯ МИКСЕРОВ

140х600мм / М14
Диаметр: 140 мм
Длина: 600 мм
Покрытие: цинк

120х600мм / М14
Диаметр: 120 мм
Длина: 600 мм
Покрытие: цинк

100х570мм / М14
Диаметр: 100 мм
Длина: 570 мм
Покрытие: цинк

ПРОМОПРОДУКЦИЯ

СТАВР

Надёжен. Нацелен на результат.

СТАВР.РФ